

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

Doble flash BWM 24VDC YE

Nº de artículo: 897.300.55

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	148 mm
Diámetro	149 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Amarillo
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm² / 16 AWG
Introducción del cable	Unión roscada de cables
Introducción del cable(mínim	d = 5 mm d = 6 mm
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm d = 7 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	616 g
Peso del producto	548 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	700 mA
Corriente de entrada nominal	2.000 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	De xenón
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	Flash doble
Frecuencia del flash	1 Hz
Rendimiento del flash	15 J
Vida útil óptica	mín. 4 millones de destellos



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

Doble flash BWM 24VDC YE

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

Doble flash BWM 24VDC YE

DIBUJO

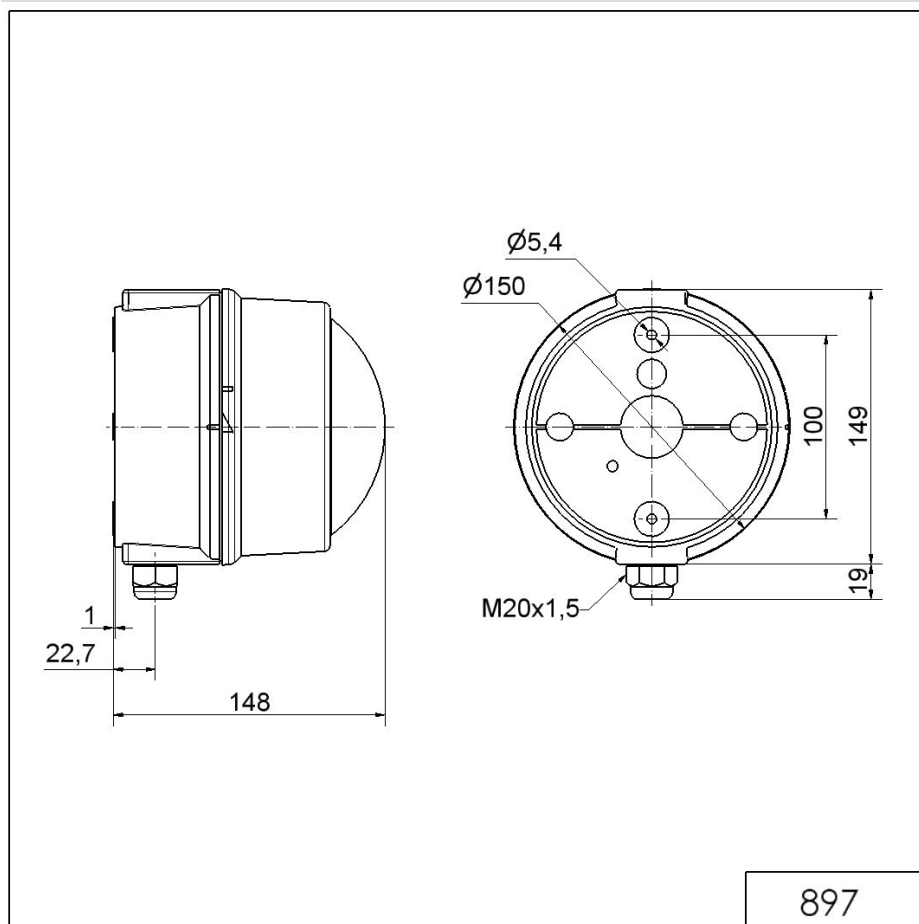

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.