

交通灯 / 永久-/交通灯 890

Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC CL



零件号: **890.400.00**



机械参数	
长	154 mm
高度	168 mm
直径	150 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65
连接	绝缘 - 位移接触
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 5 mm d = 6 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	531 g
净重□g□	455 g

电气参数	
工作电压	12-230V
工作电压分类	AC/DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	U _i = 250V / U _{imp} = 2.500V
电源光源	max. 25W

光学参数	
光色	白色
光学使用寿命	取决于灯泡

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否


! 关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

交通灯 / 永久-/交通灯 890

Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC CL

CCC 认证	是
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

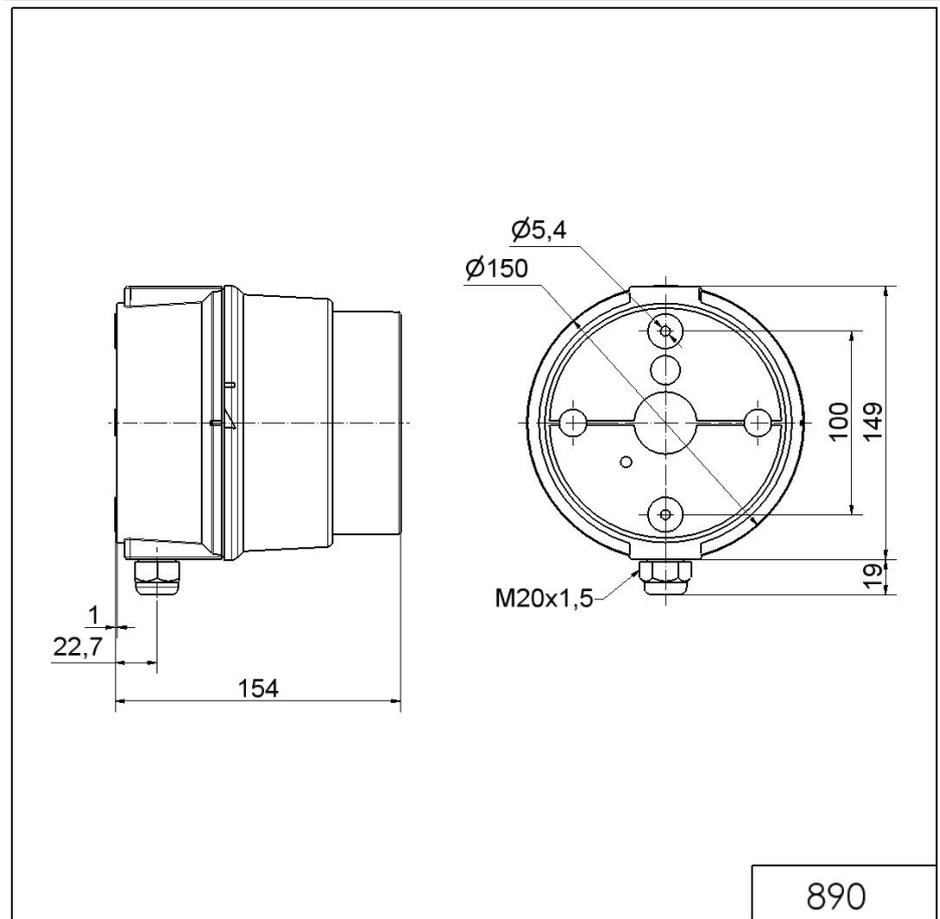

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。