

交通灯 / LED灯/LED交通灯 890

LED Perm. Beacon WM 115-230VAC GN/YE/RD



零件号: **894.080.68**



机械参数	
高度	394 mm
直径	85 mm
材料	PC/ABS
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65 IP69K
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 13 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	720 g
净重[g]	627 g

电气参数	
工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	130 mA
额定浪涌电流	2.000 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮



关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考, 可作修改。

交通灯 / LED灯/LED交通灯 890

LED Perm. Beacon WM 115-230VAC GN/YE/RD

光学使用寿命	50,000 h (最高)
--------	---------------


批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	是
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

交通灯 / LED灯/LED交通灯 890

LED Perm. Beacon WM 115-230VAC GN/YE/RD

绘图

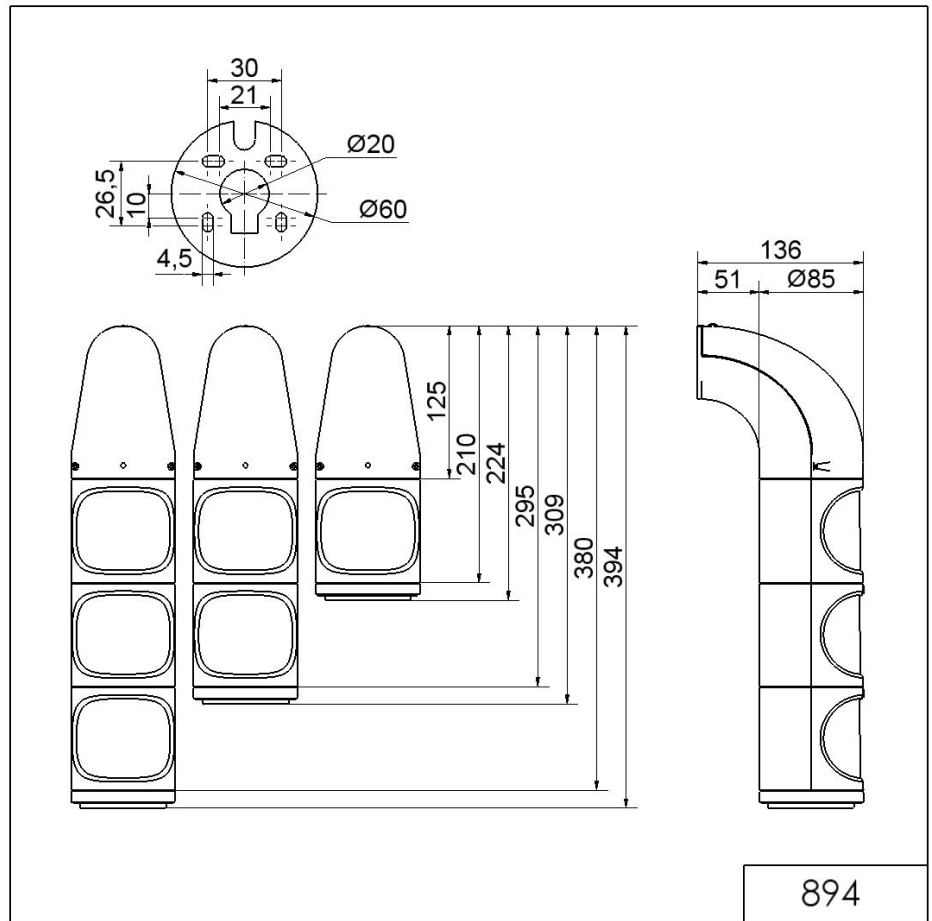

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。