

Midi luz edificio / Permanent Light 895

**Lámpara de iluminación perm. BWM 12-230V**

Nº de artículo: 895.500.00

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Altura                        | 148 mm                               |
| Diámetro                      | 149 mm                               |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                         |
| Color de las calotas          | Azul                                 |
| Color de la carcasa           | Gris                                 |
| Clase de protección           | IP65                                 |
| Conexión                      | Terminal de desplazamiento del       |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG        |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables              |
| Introducción del cable(mínim  | d = 6 mm                             |
| Introducción del cable(máxim  | d = 12 mm                            |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)            |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                                |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                                |
| Peso con embalaje             | 490 g                                |
| Peso del producto             | 417 g                                |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 12-230V                  |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Color de la luz  | Azul                  |
| Vida útil óptica | depende de la lámpara |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC            | No |
| Conforme a UL             | No |
| Conforme a FCC            | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Permanent Light 895

## Lámpara de iluminación perm. BWM 12-230V

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

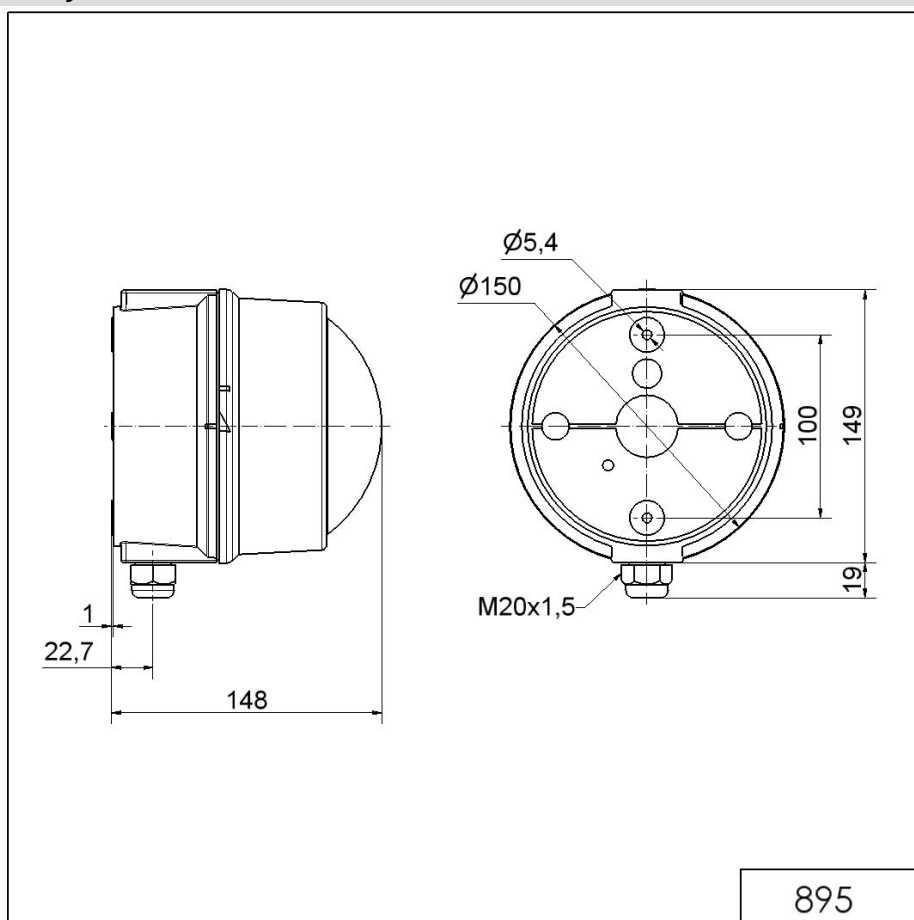

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.