

## Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

### Alarmbel continue 24VDC GY



Art.-nr.: 914.052.55



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 76 mm                       |
| Diameter                     | 167 mm                      |
| Materialen                   | Stalen                      |
| Behuizingkleur               | Grijs                       |
| Beschermingstype             | IP66                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 5 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                    |
| Trekcontasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 1501 g                      |
| Gewicht van het product in g | 1405 g                      |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 300 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 1.000 mA             |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Levensduur optisch | min. 200 h |
|--------------------|------------|

#### ACUSTICAL DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 98,0 dB (A)       |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon |
| Akoestische levensduur     | min. 200 h        |

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Nee |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

### Alarmbel continue 24VDC GY

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Conform met CCC          | Nee |
| Conform met UL           | Nee |
| Conform met FCC          | Nee |
| Conform met IC           | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja  |
| Conform met AS-I         | Nee |
| ICAO-goedkeuring         | Nee |
| Conform met DNV          | Nee |
| Conform met RoHS CN      | Nee |
| Conform met VdS          | Nee |

#### TEKENING

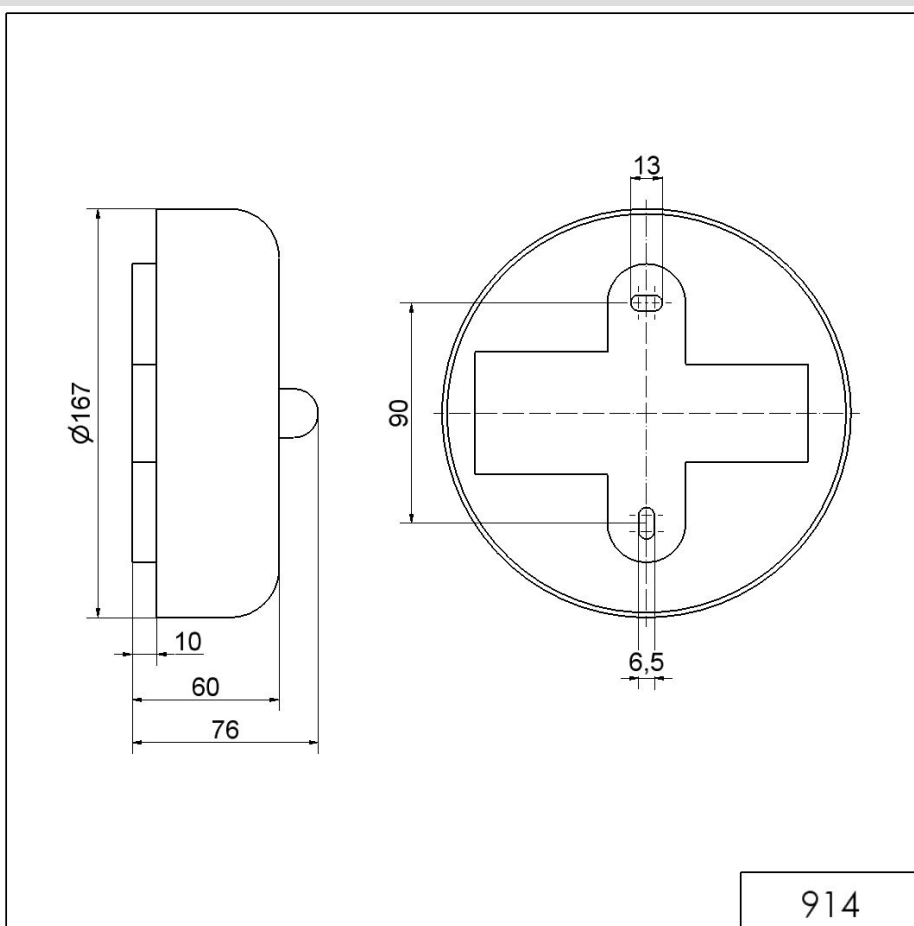

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.