Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

# Alarmbel continue 230VAC GY

| Art.-nr.: | 914.052.68 |
|---|---|

| MECHANISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Hoogte | 76 mm |
| Diameter | 167 mm |
| Materialen | Stalen |
| Behuizingkleur | Grijs |
| Beschermingstype | IP66 |
| Aansluiting | Schroefklem |
| Strengdoorsnede maximaal | 1,50mm² / 16AWG |
| Kabelinvoer | Kabelschroefverbinding |
| Kabelinvoer minimaal | d = 5 mm |
| Kabelinvoer maximaal | d = 9 mm |
| Trekontlasting | Aanwezig (VDE-conform) |
| Bevestigingsmethode | Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g | 1534 g |
| Gewicht van het product in g | 1439 g |

| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 230V |
| Bedrijfsspanningstype | AC |
| Bedrijfsspanningsfrequentie | 50Hz |
| Bedrijfsspanningstolerantie | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning | 230 VAC |
| Nominale operationele stroom | 55 mA |
| Geschatte inschakelstroom | 3.000 mA |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Overspanningscategorie | II |
| Isolatiespanning | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

| OPTISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Levensduur optisch | min. 200 h |

| ACUSTICAL DATA | |
|---|---|
| Volume (max) in 1m afstand | 100,0 dB (A) |
| Akoestisch signaalbeeld | Onafgebroken toon |
| Akoestische levensduur | min. 200 h |

| GOEDKEURINGSGEGEVENS | |
|---|---|
| Conform met CE | Ja |

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie.
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

# Alarmbel continue 230VAC GY

| | |
|---|---|
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE | Nee |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC | Nee |
| Conform met UL | Nee |
| Conform met FCC | Nee |
| Conform met IC | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja |
| Conform met AS-I | Nee |
| ICAO-goedkeuring | Nee |
| Conform met DNV | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS | Nee |

## TEKENING

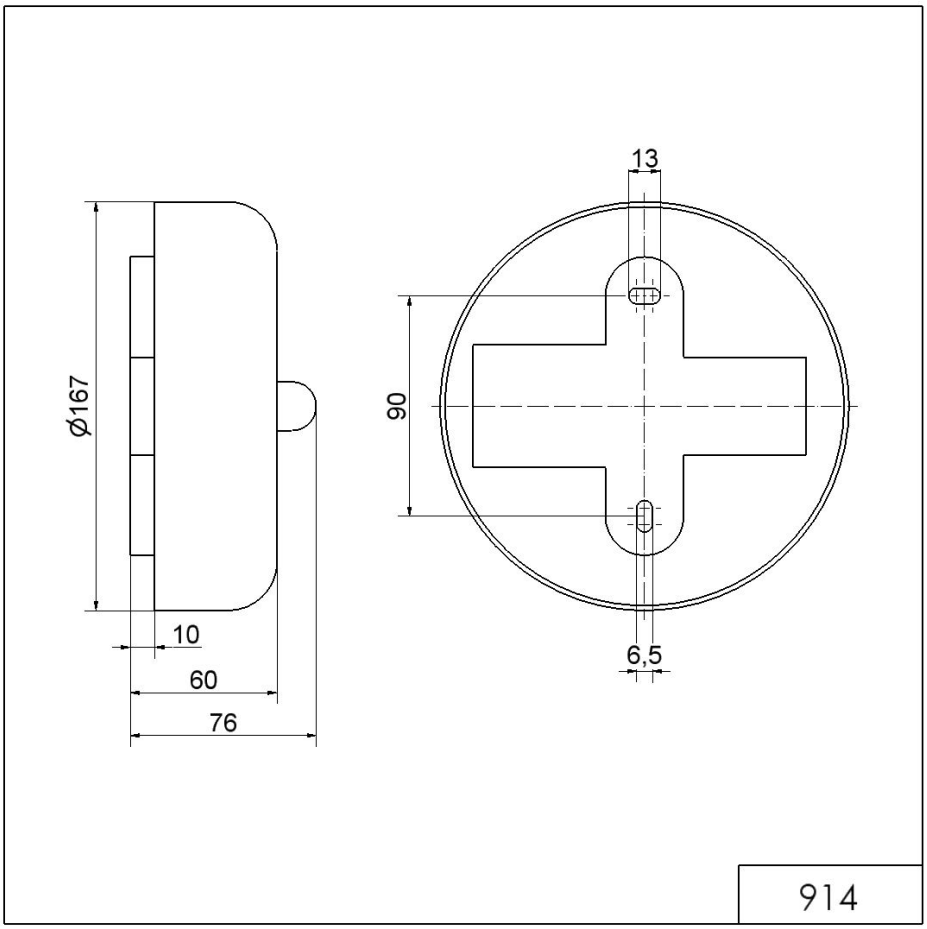


! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.