

Midi Horns and Sirens / Electronic Multi-Tone Sounders 126

Multi-tone sirene WM 4 tonen 12-24VDC GY



Art.-nr.: 126.052.15



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	80 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP33
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	139 g
Gewicht van het product in g	113 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	2
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Aantal tonen	4 tonen
Akoestische levensduur	min. 1.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Electronic Multi-Tone Sounders 126

Multi-tone sirene WM 4 tonen 12-24VDC GY

Conform met ISCED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

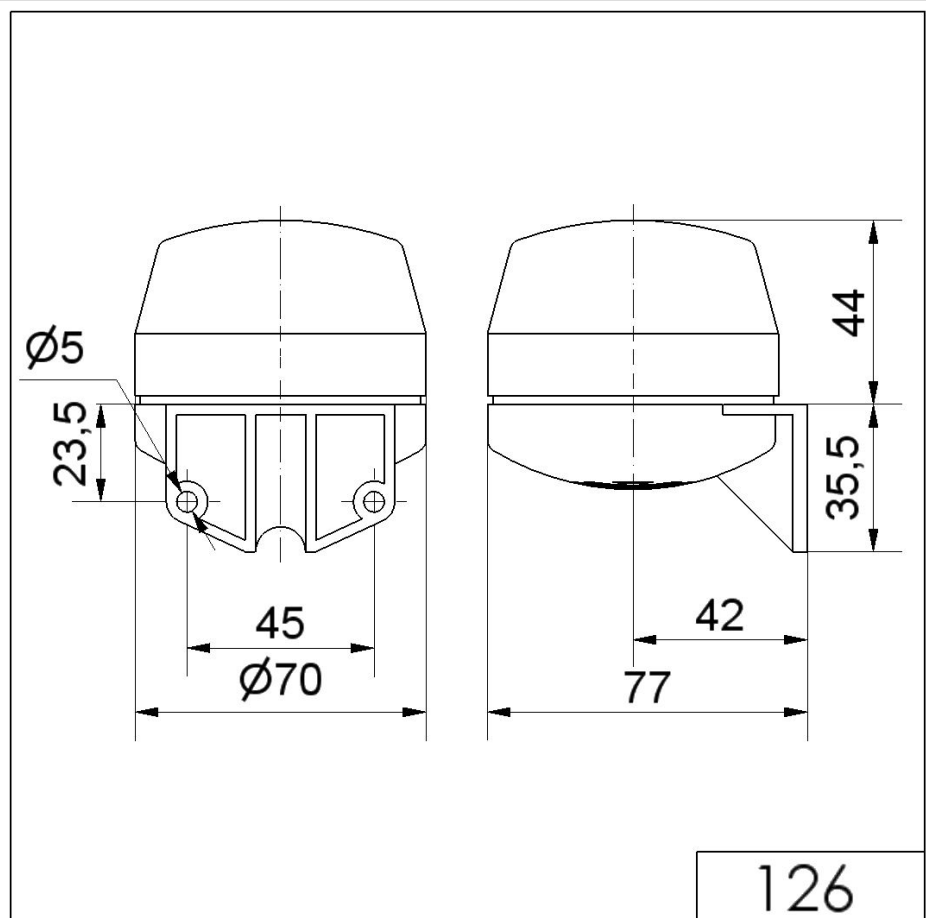

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.