

中型独立式灯塔 / 永久之光 895

**Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC BU**

零件号: 895.500.00

**机械参数**

高度	148 mm
直径	149 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	蓝色
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65
连接	绝缘 - 位移接触
最大横截面积	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 6 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	490 g
净重[g]	417 g

**电气参数**

工作电压	12-230V
工作电压分类	AC/DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

**光学参数**

光色	蓝色
光学使用寿命	取决于灯泡

**批准数据**

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com)。本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / 永久之光 895

**Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC BU**

FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

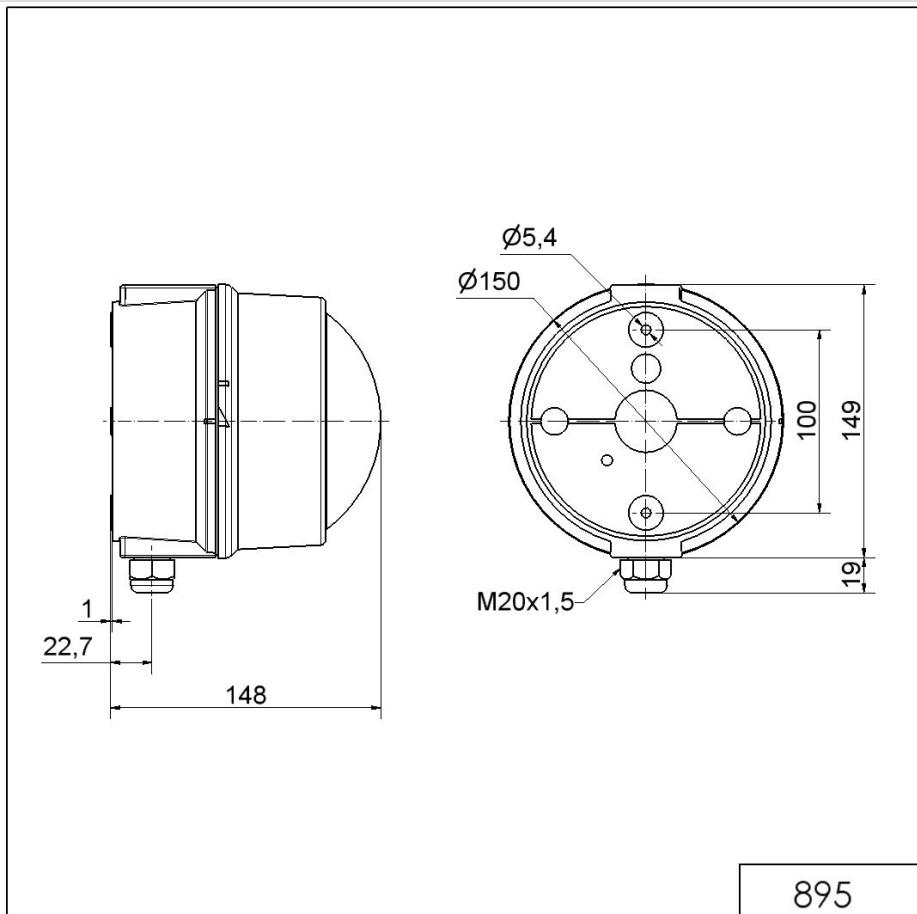

895

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com)。本印刷品仅供参考，可作修改。