

Lampade per semafori / LED Light / LED Traffic Light 890
Fanale a LED a luce permanenteCL WM 24VD



Codice articolo: 894.180.55



DATI MECCANICI

Altezza	394 mm
Diametro	85 mm
Materiali	PC/ABS
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP65 IP69K
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavo max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 13 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	737 g
Peso del prodotto	647 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	250 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì

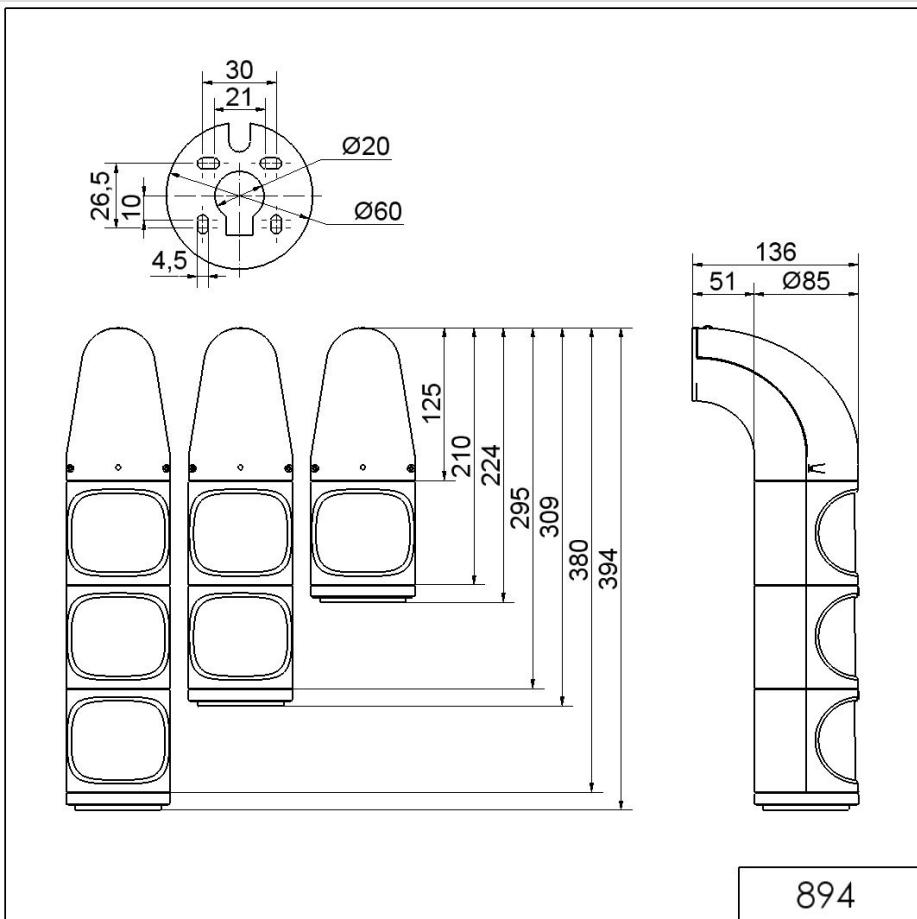


Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
 Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Lampade per semafori / LED Light / LED Traffic Light 890

Fanale a LED a luce permanenteCL WM 24VD

Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	538

DISEGNO

894



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.