

Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897

Feu à éclats double BWM 24VDC YE



N° de l'article: **897.300.55**



DONNÉES MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur | 148 mm |
| Diamètre | 149 mm |
| Matériaux | PC PC/ABS |
| Couleur de la calotte | Jaune |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Indice de protection | IP65 |
| Raccordement | Borne à vis |
| Section des torons maximale | 1,50mm² / 16AWG |
| Arrivée des câbles | Vissage pour câble |
| Arrivée minimale des câbles | d = 5 mm d = 6 mm |
| Arrivée maximale des câbles | d = 12 mm d = 7 mm |
| Décharge de traction | Présent (conforme à VDE) |
| Type de fixation | Montage mural Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 616 g |
| Poids du produit | 548 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | DC |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 700 mA |
| Courant d'appel nominal | 2.000 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Source de lumière | Xénon |
| Couleur de lumière | Jaune |
| Image de signal optique | Double flash |
| Fréquence du flash | 1 Hz |
| Puissance du flash | 15 J |
| Durée de vie optique | min. 4 millions de flashes |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897

Feu à éclats double BWM 24VDC YE

| DONNÉES D'APPROBATION | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | Non |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Double-Flash Light 897

Feu à éclats double BWM 24VDC YE

DESSIN

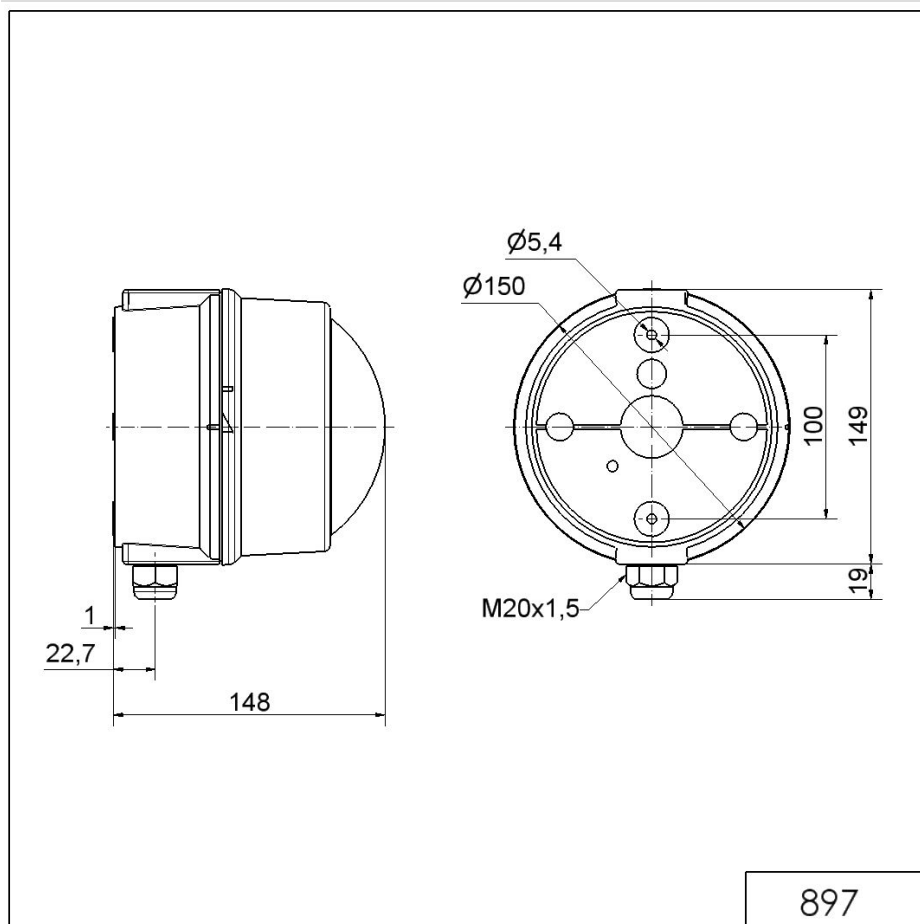

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.