

Midi Bocinas y sirenas / Electronic Multi-Tone Sounders 126

Sirena multitonal WM 4 tonos 12-24VDC GY



Nº de artículo: 126.052.15



DATOS MECÁNICOS

Altura	80 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PC/ABS
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP33
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	139 g
Peso del producto	113 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	12-24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	80 mA
Corriente de entrada nominal	<500mA
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	2
Requerimientos de PSU externos	SELV/PELV

DATOS ACÚSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	105,0 dB (A)
Número de tonos	4 tonos
Vida útil acústica	mín. 1000 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi Bocinas y sirenas / Electronic Multi-Tone Sounders 126

Sirena multitonal WM 4 tonos 12-24VDC GY

Conforme a ISED	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

DIBUJO

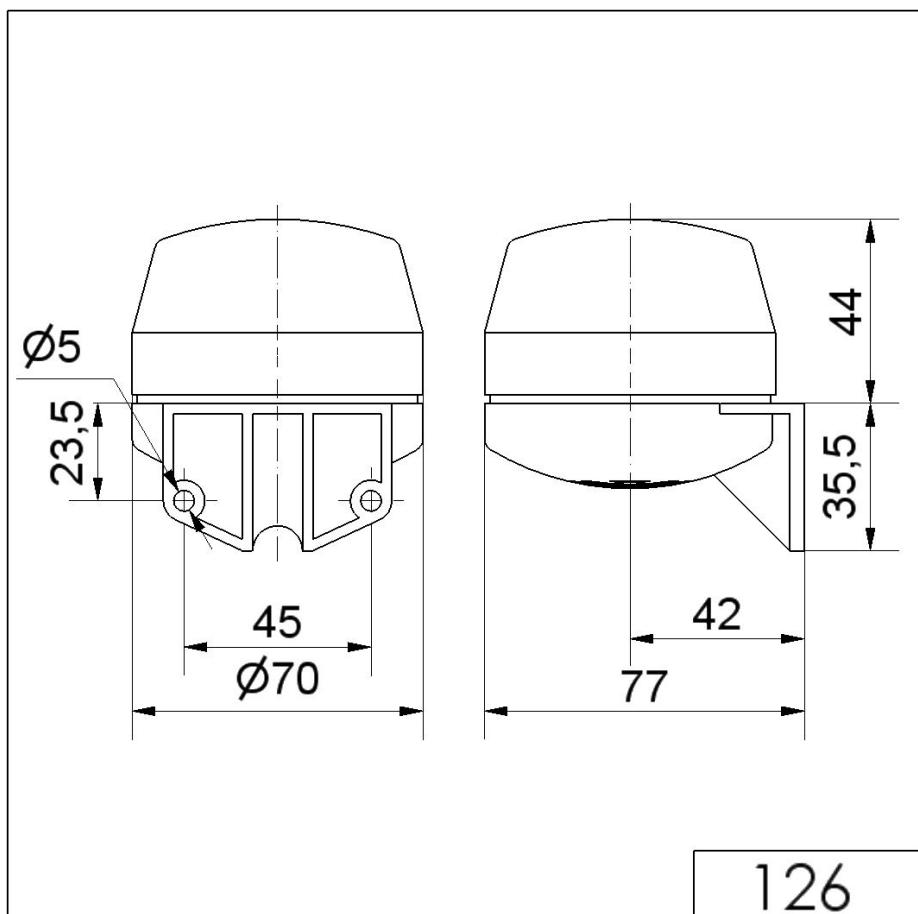

126



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.