

中音喇叭和警报器 / 电子多声道发声器 126

Multi-t.sounder WM 4 tne 12-24VDC GY

零件号: 126.052.15

**机械参数**

高度	80 mm
直径	70 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP33
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	139 g
净重[g]	113 g

电气参数

工作电压	12-24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	80 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	2
请求外部程序储存单元	SELV/PELV

声学参数

距离为1米时的音量 (105,0 dB (A)
音调数量	4 种音调
声学使用寿命	1,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

中音喇叭和警报器 / 电子多声道发声器 126

Multi-t.sounder WM 4 tne 12-24VDC GY

ISED 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

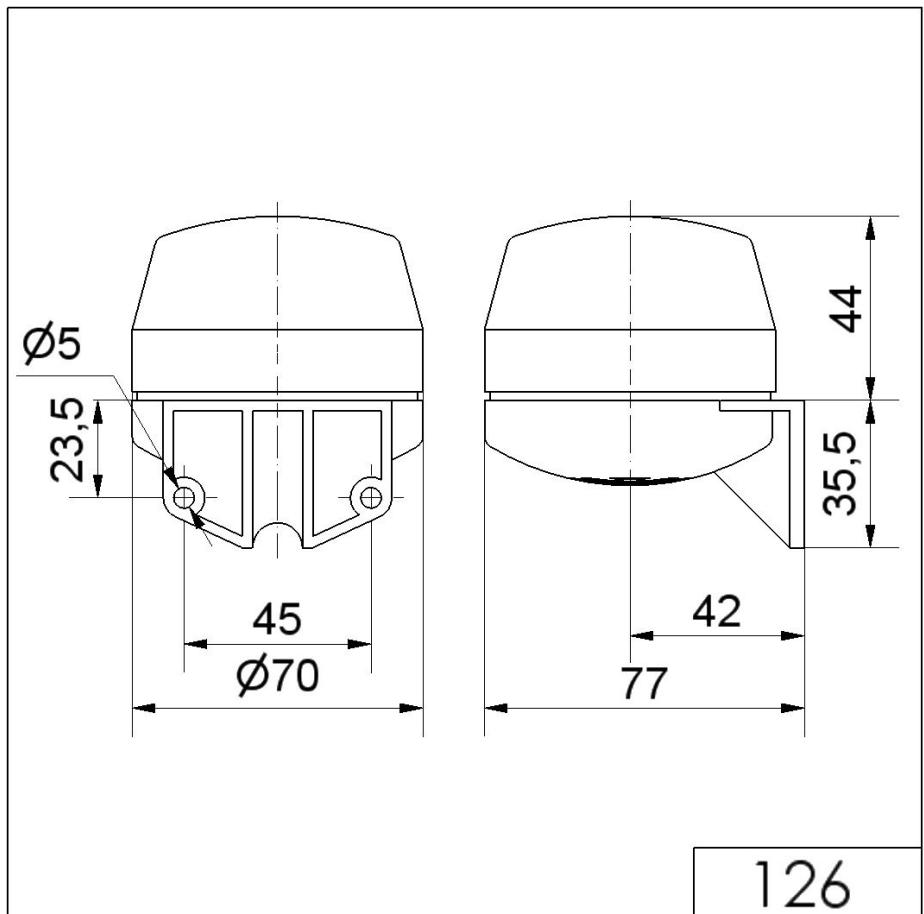

126

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。